


пультризаторе® 15

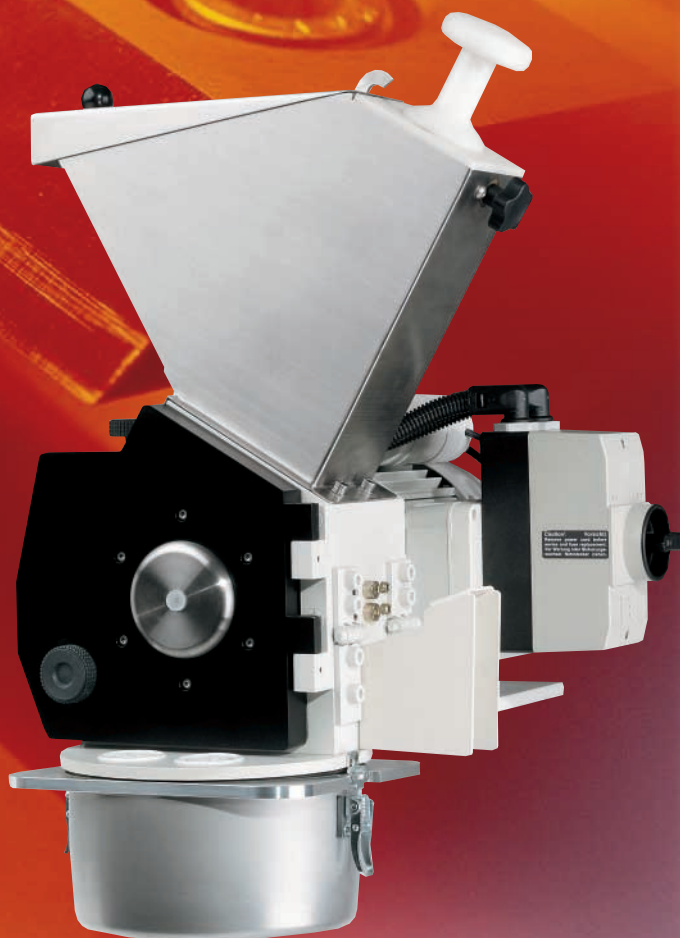

Режущая мельница

- Пригодна для измельчения сухих материалов от мягких до средне-твёрдых
- Быстрое, воспроизводимое измельчение
- Удобное и безопасное пользование

ZERKLEINERN



PARTIKELMESSEN TEILEN MILLING PARTICLE SIZING DIVIDING ZERKLEINERN PARTIKELMESSEN TEILEN MILLING PARTICLE SIZING DIVIDING ZERKLEINERN PARTIKELMESSEN TEILEN




Made in Germany

Режущая мельница „пультверизетте 15“

камера измельчения



режущий ротор и вставные сита

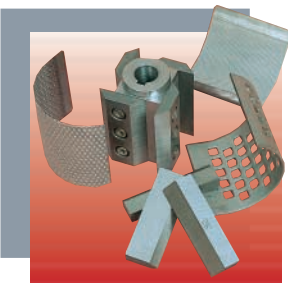

„пультверизетте 15“ с приёмным сосудом для больших количеств



Область применения

Измельчение сухих веществ от мягких до средне-твёрдых, а также волокнистых материалов или материалов, содержащих целлюлозу, например, резины, кожи, бумаги, картона, ткани, пластмассы, древесины, не содержащего металл мусора, угля, кормов, кукурузы, зерна, кондитерских изделий, солода, макаронных изделий, пряностей, сушеного мяса, костей, рога, драже, таблеток, листьев, волокон, торфа, корней, табака, пробки. Солому, фольгу и подобные материалы можно загружать полной длиной.

Принцип действия

В камере измельчения лабораторной режущей мельницы „пультверизетте 15“ четыре вращающихся ножа в сочетании с тремя неподвижными ножами разрезают измельчаемую пробу. Обрабатываемый материал остаётся в рабочей камере до тех пор, пока не достигнута желаемая конечная тонкость, и затем выгружается под воздействием постоянного потока воздуха через отверстия заменяемого вставного сита в приёмный сосуд.

Особенности конструкции

- Быстрое раскрытие всей камеры измельчения с помощью лишь двух винтов с рифлением
- Корпус и замыкающая крышка – полностью откидные
- Замыкающая крышка легко снимается с шарниров
- Загрузочная воронка из высококачественной нержавеющей стали ёмкостью 2 л в комплекте с пластмассовым толкателем
- Герметичная камера измельчения
- Длительный срок службы закалённых ножей
- Режущие кромки многократного использования
- Возможность повторной заточки ножей
- Зазор между ножами регулируется снаружи
- Большое число оборотов режущего ротора (2800 об/мин)

- Установка подшипников на обеих сторонах режущего ротора
- Защищённые от пыли подшипники
- Устойчивый к закручиванию алюминиевый корпус, который может рециркулироваться
- Возможность монтажа на столе или на станине

Преимущества

- Простая очистка камеры измельчения и всех измельчающих частей
- Удобная подача измельчаемого материала в мельницу
- Быстрое и воспроизводимое измельчение
- Определённая конечная тонкость благодаря заменяемым вставным ситам
- Несложное техническое обслуживание
- Проверенная безопасность прибора (сертификат CE)
- Гарантия 2 года

Принадлежности

- **Станина**
Для свободной установки прибора „пультверизетте 15“
- **Фильтровальный рукав для больших количеств**
В качестве приёмника продуктов измельчения служит сосуд объёмом 30 л, присоединённый с помощью фильтровального рукава.

Технические данные

макс. крупность загружаемого материала	60 мм
производительность	до 50 л/час
конечная тонкость в зависимости от вставного сита	0,25 - 6 мм
питание	400 В/3~; 50 Гц, 2000 Вт 230 - 240 В/1~; 50 Гц, 2200 Вт 100 - 120 В/1~; 60 Гц, 1850 Вт
мощность моторной оси согласно VDE 0530, EN 60034	1,1 кВт у мотора 100 - 120 В/1~ 1,5 кВт у всех других моторов
число оборотов	2800 - 3400 мин ⁻¹ (в зависимости от напряжения и частоты)
вес	нетто 42 кг, брутто 72 кг
размеры (ширина x глубина x высота)	42 x 48 x 69 см
упаковка	деревянный ящик 87 x 58 x 78 см

Данные для заказа

Режущая мельница „пультверизетте 15“			
без вставного сита, включая приёмный сосуд объёмом 3,5 л			
* - входит в основную цену прибора			
Номер заказа	Название	Номер заказа	Название
15.4030.00	для 400 В/3~, 50 Гц, 2000 Вт	45.1240.10	с трапециевидальными отверстиями размером 1,5 мм
Внимание! Электропитание для „пультверизетте 15“ с показаниями напряжения „400 В/3~“ должно быть трёхфазным током!		45.1250.10	с трапециевидальными отверстиями размером 2 мм
15.4020.00	для 230 - 240 В/1~, 50 Гц, 2200 Вт	45.2200.10	с квадратными отверстиями размером 4 мм
15.4010.00	для 100 - 120 В/1~, 60 Гц, 1850 Вт	45.2210.10	с квадратными отверстиями размером 6 мм
Другие напряжения по заказу!		15.4400.00*	Приёмные сосуды объёмом 3,5 л
45.1200.10	Вставные сита из нержавеющей стали с трапециевидальными отверстиями размером 0,25 мм	15.4500.00	объёмом 30 л с фильтровальным рукавом
45.1210.10	с трапециевидальными отверстиями размером 0,5 мм	83.4300.00	Комплектующие изделия/ Запасные части станина
45.1220.10	с трапециевидальными отверстиями размером 0,75 мм	45.4000.00*	1 комплект = 4 вращающихся ножа из закалённой стали
45.1230.10	с трапециевидальными отверстиями размером 1 мм	45.4100.00*	1 комплект = 3 неподвижных ножа из закалённой стали