

Установка пиролиза углеводородного сырья


Спецификация

Объем реактора	30 мл
Материал трубки реактора	Inconel, кварцевое стекло
Расчетная температура	950 °C
Расчетное давление	10 бар

Комплектация

- Массовые регуляторы расхода газа
- ВЭЖХ-насосы для высокоточного дозирования жидкого сырья
- Емкость для предварительного нагрева и смешения сырья
- Реактор с нагревателем
- Теплообменник
- Криостат с циркуляционным насосом
- Клапан-регулятор обратного давления
- Сепаратор с индикатором уровня
- Газометр

Фото и схема КИПиА

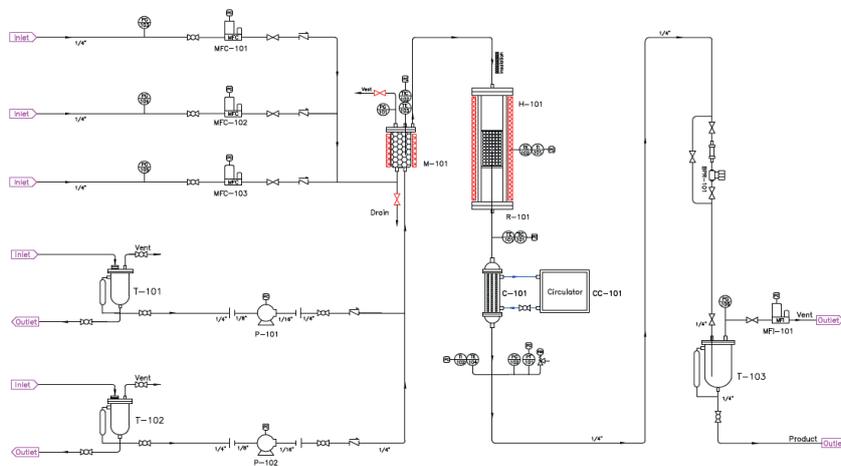

Особенности

- Закалка продуктов реакции на выходе из реактора
- Сменные реакторы
- Линия продувки инертным газом



Rexo Engineering Inc.
6Fl., Yuseong Bldg., 589-9, Banghwa 2-dong Gangseo-gu, Seoul, Korea



Официальный дистрибьютор в РФ ООО «ПромЭнерглоб»
105318, Москва, ул. Ткацкая, 1
Тел.: +7 (495) 221-12-08, 8 (800) 234-12-08
E-mail: info@czl.ru, www.czl.ru