LF, фильтродержатель с резьбовым замком

WATCH VIDEO

121°C / 1bar / 20 min Autoclavable

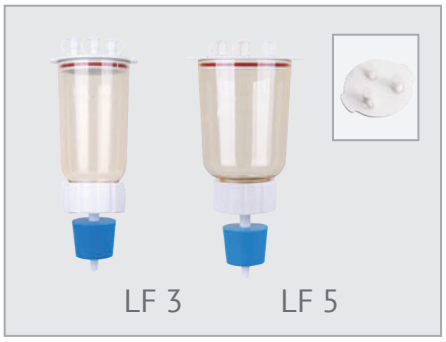

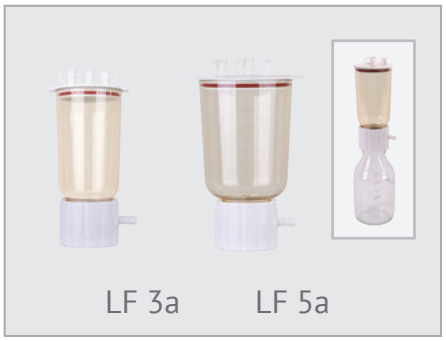

Особенности

- Резьбовой замок — зажим не нужен.
- Ударопрочная термостойкая (180 °C) воронка из PES.
- Рифление опоры мембраны ускоряет фильтрацию.
- Прочный и многоразовый: меньше отходов и ниже затраты.
- LF 3 / 5: подходит к большинству лабораторных колб с силиконовой пробкой № 8.
- LF 3a / 5a: подходит к лабораторным стеклянным бутылям GL45.

Рекомендуются для задач с редким автоклавированием — в общелабораторных и экологических лабораториях.

Технические характеристики

Материал	LF 3 / LF 5	LF 3a / LF 5a
Воронка	PES	PES
Опорное основание	PC	PC
Опора мембраны	PP	PP
Крышка воронки	PP	PP
Колпачок крышки	Силикон	Силикон
Технические характеристики		
Объём воронки	300 мл / 500 мл	300 мл / 500 мл
Диаметр фильтра	47 мм / 50 мм	47 мм / 50 мм
Площадь фильтрации	12.5 см^2	12.5 см^2
Штуцер	-	ID8

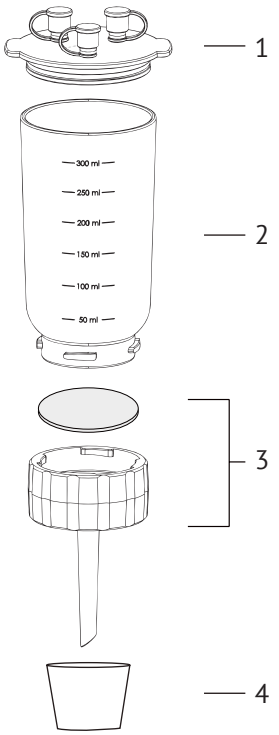

LF 3 / LF 5

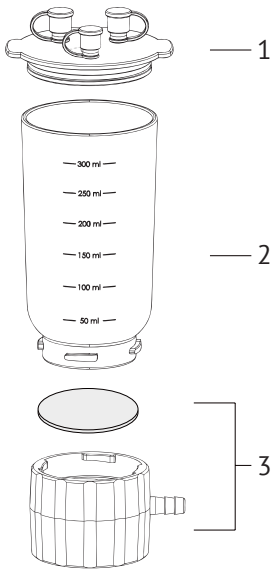

LF 3a / LF 5a

Информация для заказа

	LF 3, фильтродержатель с замком (300 мл)	197000-01
	LF 5, фильтродержатель с замком (500 мл)	197000-06
1	LF 3, комплект крышки из PP	197000-36
	LF 5, комплект крышки из PP	200300-36
2	Воронка из PES, 300 мл	197000-34
	Воронка из PES, 500 мл	197000-56
3	Опорное основание из PC	197000-35
4	Силиконовая пробка (№ 8)	167110-16
	LF 3a, фильтродержатель с замком (300 мл)	197000-02
	LF 5a, фильтродержатель с замком (500 мл)	197000-07
1	LF 3a, комплект крышки из PP	197000-36
	LF 5a, комплект крышки из PP	200300-36
2	Воронка из PES, 300 мл	197000-34
	Воронка из PES, 500 мл	197000-56
3	Адаптер для бутыли-приёмника	197000-38

* PES — полиэфирсульфон