Коллектор из нерж. стали

WATCH VIDEO

121°C / 1bar / 20 min
Autoclavable

Особенности

- **Быстрая сборка и разборка**
  Каждый узел легко снимается для мойки и автоклавирования.
- **Нержавеющая сталь SS316**
  Все контактирующие со средой части коллектора MultiVac 300 / 600 выполнены из нержавеющей стали SS316 — это повышает ресурс.
- **Штуцер Quick-Fit**
  Съёмный штуцер быстро присоединяется к любой стороне коллектора со стороны источника вакуума.
- **Клапан сброса новой конструкции**
  Регулируемый клапан сброса устраняет гидроудар и помогает удалить остатки жидкости из магистрали.
- **Индивидуальные краны**
  Подача на каждый фильтродержатель регулируется отдельно.
- **Универсальность и совместимость**
  Коллекторы MultiVac 300 / 600 - MS комплектуются силиконовыми пробками № 8, подходящими к большинству фильтродержателей.
- **Гарантия 1 год**

Области применения

- Микробиологический анализ
- Определение взвешенных веществ
- Вакуумная фильтрация

Информация для заказа

180300-01
MultiVac 300 - MS, коллектор SS на 3 позиции
180600-01
MultiVac 600 - MS, коллектор SS на 6 позиций
200300-01
MF 3, магнитный фильтродержатель, 300 мл
167110-16
Силиконовая пробка № 8

MultiVac 300 - MS




Клапан сброса


Штуцер Quick-Fit

MultiVac 600 - MS

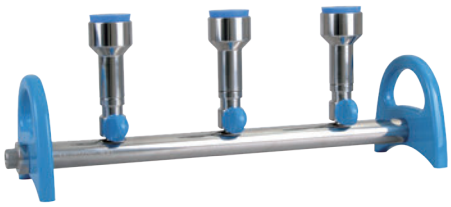

Технические характеристики

Модель	MultiVac 300 - MS	MultiVac 600 - MS
Число позиций	3	6
Диаметр фильтра	Зависит от фильтродержателя	Зависит от фильтродержателя
Объём воронки	Зависит от фильтродержателя	Зависит от фильтродержателя
Штуцер	ID8	ID8
Масса нетто	3.0 кг	5.1 кг
Габариты (Д×Ш×В)	48 × 13 × 16 см	85 × 13 × 16 см
Узел	**Материал**	**Материал**
Корпус	SS316	SS316
Кран	SS316	SS316
Адаптер	SS316	SS316
Штуцер / клапан сброса	SS316	SS316
Ручка / маховик	Алюминий	Алюминий
Уплотн. кольцо	FKM, силикон	FKM, силикон

* Материалы, контактирующие с фильтратом: SS316, FKM.