Коллектор из нерж. стали

WATCH VIDEO

121°C / 1bar / 20 min
Autoclavable

Особенности

- **Быстрая сборка и разборка**
  Каждый узел легко снимается для мойки и автоклавирования.
- **Нержавеющая сталь SS316**
  Все контактирующие со средой части коллектора MultiVac 301 / 601 выполнены из нерж. стали SS316: коллектор долговечен и автоклавируем.
- **Штуцер Quick-Fit**
  Съёмный штуцер быстро присоединяется к любой стороне коллектора со стороны источника вакуума.
- **Клапан сброса новой конструкции**
  Регулируемый клапан сброса устраняет гидроудар и помогает удалить остатки жидкости из магистрали.
- **Индивидуальные краны**
  Каждая воронка регулируется отдельно.
- **Гарантия 1 год**

Области применения

- Микробиологический анализ
- Определение взвешенных веществ
- Вакуумная фильтрация

Информация для заказа

180301-02
MultiVac 301 - MB, коллектор SS на 3 позиции
180601-02
MultiVac 601 - MB, коллектор SS на 6 позиций
180100-01
Воронка SF из нерж. стали, 100 мл
180100-03
Воронка SF из нерж. стали, 300 мл
180100-05
Воронка SF из нерж. стали, 500 мл

MultiVac 301 - MB





Клапан сброса



Штуцер Quick-Fit

MultiVac 601 - MB

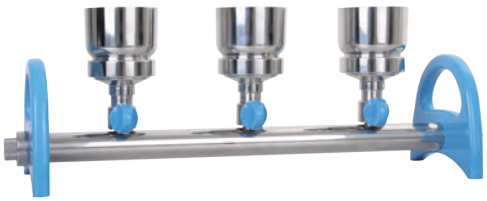

Технические характеристики

Модель	MultiVac 301 - MB	MultiVac 601 - MB
Число позиций	3	6
Диаметр фильтра	47 мм	47 мм
Объём воронки	100 мл	100 мл
Штуцер	ID8	ID8
Масса нетто	3.7 кг	6.6 кг
Габариты (Д×Ш×В)	48 × 13 × 14 см	85 × 13 × 14 см
Узел	**Материал**	**Материал**
Корпус	SS316	SS316
Кран	SS316	SS316
Адаптер	SS316	SS316
Опора мембраны	SS316	SS316
Штуцер / клапан сброса	SS316	SS316
Ручка / маховик	Алюминий	Алюминий
Воронка	SS316	SS316
Уплотн. кольцо	FKM, силикон	FKM, силикон

* Материалы, контактирующие с фильтратом: SS316, FKM.