# Прибор для фильтрации из нержавеющей стали

121°C / 1bar / 20 min
Autoclavable







## Особенности

- Быстрая и надёжная установка благодаря резьбовому замку фильтродержателя — без зажима.
- Воронка из SS316 не бьётся, износостойка, быстро стерилизуется пламенем.
- Фильтрат сливается напрямую, отсоединять шланги не нужно.
- Гарантия 1 год (фильтродержатель SF)

## Области применения

Общая фильтрация: очистка сред, микробиологический анализ и др.

## Технические характеристики

| Материал | SF 11 | SF 52 |
|---|---|---|
| Воронка | SS316 | SS316 |
| Опорное основание | SS316 | SS316 |
| Опора мембраны | SS316 | SS316 |
| Пробка | Силиконовая резина | Силиконовая резина |
| Колба-приёмник | Боросиликатное стекло | Боросиликатное стекло |
| Сливной шланг | Резина (не автоклавируется) | Резина (не автоклавируется) |

| Технические характеристики | | |
|---|---|---|
| Объём воронки | 100 мл | 500 мл |
| Объём колбы | 1000 мл | 2000 мл |
| Диаметр фильтра | 47 мм | 47 мм |
| Площадь фильтрации | 11.6 см$^2$ | 11.6 см$^2$ |
| Штуцер | ID8 | ID8 |
| Сливное устройство | Есть | Есть |

* Колба выдерживает практически полный вакуум и пригодна для вакуумной фильтрации.

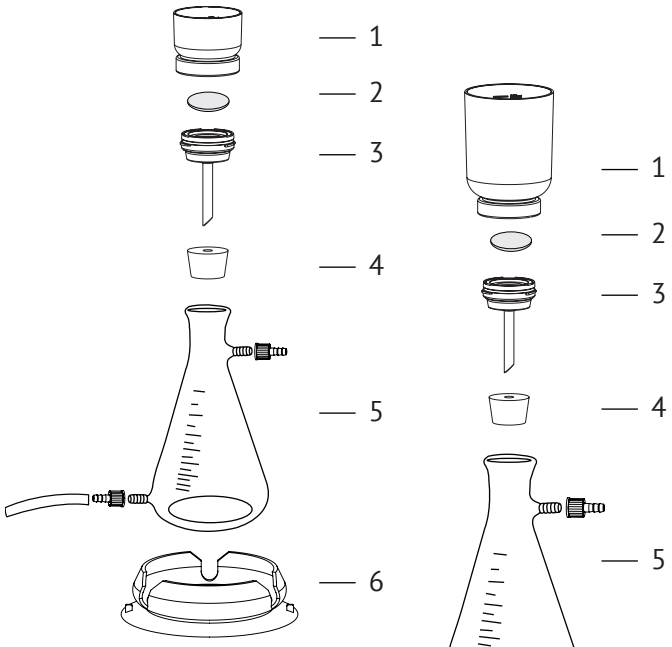


## Информация для заказа

| | | |
|---|---|---|
| **SF 11, комплект из нерж. стали** | | **167200-02** |
| SF 1, фильтродержатель из нерж. стали (100 мл) | | 180100-10 |
| 1 | Воронка из нерж. стали, 100 мл | 180100-01 |
| 2 | Опорная сетка из нерж. стали | 180100-31 |
| 3 | Опорное основание из нерж. стали | 180100-00 |
| 4 | Силиконовая пробка (№ 8) | 167110-16 |
| 5 | Колба-приёмник со сливом, 1000 мл (с резьбовым соединением) | 167300-08 |
| 6 | Силиконовая присоска-фиксатор | 167200-45 |
| **SF 52, комплект из нерж. стали** | | **167200-11** |
| SF 5, фильтродержатель из нерж. стали (500 мл) | | 180100-50 |
| 1 | Воронка из нерж. стали, 500 мл | 180100-05 |
| 2 | Опорная сетка из нерж. стали | 180100-31 |
| 3 | Опорное основание из нерж. стали | 180100-00 |
| 4 | Силиконовая пробка (№ 8) | 167110-16 |
| 5 | Колба-приёмник со сливом, 2000 мл (с резьбовым соединением) | 167200-13 |