SF, фильтродержатель из нержавеющей стали

WATCH VIDEO

121°C / 1bar / 20 min
Autoclavable




Крышка воронки SF (опция)

Особенности

- Резьбовой замок — зажим не нужен.
- Точная лазерная градуировка: погрешность объёма ≤ 2.5 % на верхней отметке.
- Направляющая на основании облегчает укладку мембраны.
- Выемки под пинцет на основании позволяют снять мембрану, не повредив её.
- Воронка из SS316 не бьётся, износостойка, быстро стерилизуется пламенем.
- Гарантия 1 год

Рекомендуется для микробиологических задач с быстрой стерилизацией пламенем.

Технические характеристики

Материал	SF 1	SF 3	SF 5
Воронка	SS316	SS316	SS316
Опорное основание	SS316	SS316	SS316
Опора мембраны	SS316	SS316	SS316
Крышка воронки	SS316	SS316	SS316

Технические характеристики			
Объём воронки	100 мл	300 мл	500 мл
Диаметр фильтра	47 мм	47 мм	47 мм
Площадь фильтрации	11.6 см^2	11.6 см^2	11.6 см^2
Цена деления шкалы	50 / 100 мл	100 / 250 / 300 мл	250 / 500 мл

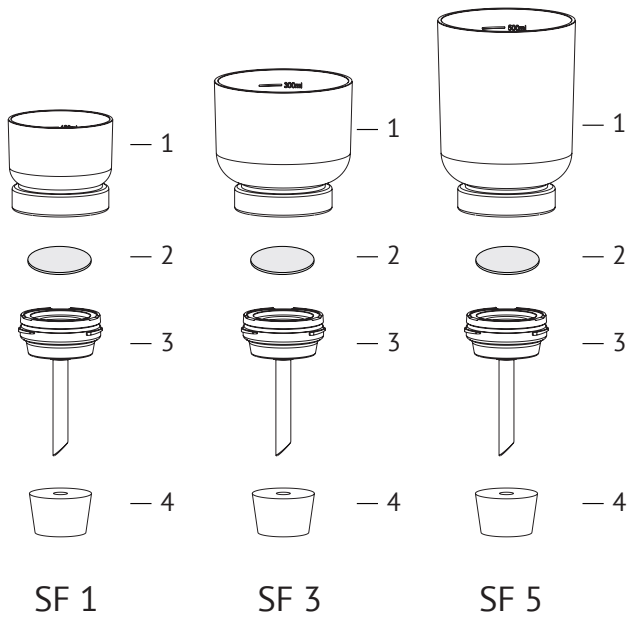

Информация для заказа

SF 1, фильтродержатель из нерж. стали (100 мл)		180100-10
1	Воронка из нерж. стали, 100 мл	180100-01
2	Опорная сетка из нерж. стали	180100-31
3	Опорное основание из нерж. стали	180100-00
4	Силиконовая пробка (№ 8)	167110-16
SF 3, фильтродержатель из нерж. стали (300 мл)		180100-30
1	Воронка из нерж. стали, 300 мл	180100-03
2	Опорная сетка из нерж. стали	180100-31
3	Опорное основание из нерж. стали	180100-00
4	Силиконовая пробка (№ 8)	167110-16
SF 5, фильтродержатель из нерж. стали (500 мл)		180100-50
1	Воронка из нерж. стали, 500 мл	180100-05
2	Опорная сетка из нерж. стали	180100-31
3	Опорное основание из нерж. стали	180100-00
4	Силиконовая пробка (№ 8)	167110-16
Опции		
	Крышка воронки из нерж. стали, 100 мл	180100-11
	Крышка воронки из нерж. стали, 300 мл / 500 мл	180100-13