Прибор для фильтрации из нержавеющей стали

121°C / 1bar / 20 min
Autoclavable





Особенности

- Удобный фильтродержатель SF с резьбовым замком — зажим не нужен.
- Воронка из SS316 не бьётся, износостойка, быстро стерилизуется пламенем.
- Встроенная защита от перелива упрощает фильтрацию и избавляет от лишнего контроля.
- Гарантия 1 год (фильтродержатель SF)

Области применения

Общая фильтрация: очистка сред, микробиологический анализ и др.

Технические характеристики

Материал	SF 10	SF 30
Воронка	SS316	SS316
Опорное основание	SS316	SS316
Опора мембраны	SS316	SS316
Бутыль-приёмник	PC	PC

Технические характеристики		
Объём воронки	100 мл	300 мл
Объём бутыли	1200 мл	1200 мл
Диаметр фильтра	47 мм	47 мм
Площадь фильтрации	11.6 $см^2$	11.6 $см^2$
Штуцер	ID8	ID8
Защита от перелива	Есть	Есть

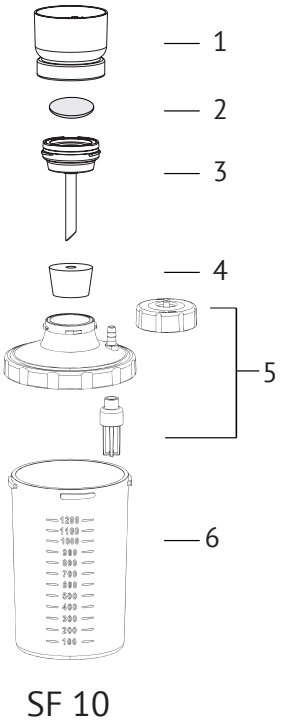

SF 10

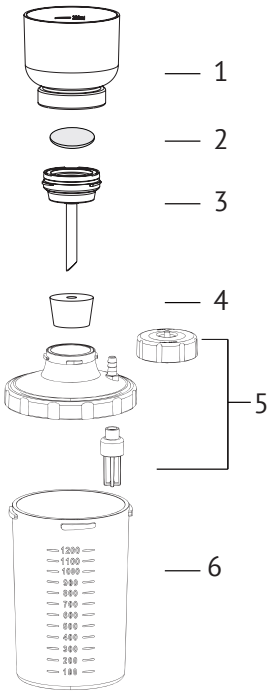

SF 30

Информация для заказа

SF 10, комплект из нерж. стали		**197010-32**
1	Воронка из нерж. стали, 100 мл	180100-01
2	Опорная сетка из нерж. стали	180100-31
3	Опорное основание из нерж. стали	180100-00
4	Силиконовая пробка (№ 16)	167110-17
5	Комплект крышки из PC	197000-32-PC
6	Бутыль из PC, 1200 мл	197000-31-PC
SF 30, комплект из нерж. стали		**197010-33**
1	Воронка из нерж. стали, 300 мл	180100-03
2	Опорная сетка из нерж. стали	180100-31
3	Опорное основание из нерж. стали	180100-00
4	Силиконовая пробка (№ 16)	167110-17
5	Комплект крышки из PC	197000-32-PC
6	Бутыль из PC, 1200 мл	197000-31-PC