Стеклянный прибор для фильтрации, 47 мм

WATCH VIDEO

121°C / 1bar / 20 min Autoclavable





Особенности

- Фильтрация сразу в бутыль GL45 для хранения — без перекрёстного загрязнения.
- Опора мембраны — из спечённого стекла или нержавеющей стали.

Области применения

Очистка органических и агрессивных жидкостей: растворители, подвижные фазы для ВЭЖХ, ГХ и ААС.

Технические характеристики

Материал	VF 12	VF 14
Воронка	Боросиликатное стекло	Боросиликатное стекло
Опорное основание	Боросиликатное стекло	Боросиликатное стекло
Опора мембраны	Спечённое стекло	Сетка SS с прокладкой PTFE
Зажим	Алюминий	Алюминий
Адаптер для фильтрации	PP	PP
Колба-приёмник	Боросиликатное стекло	Боросиликатное стекло
Технические характеристики		
Объём воронки	300 мл	300 мл
Объём колбы	1000 мл	1000 мл
Диаметр фильтра	47 мм / 50 мм	47 мм / 50 мм
Площадь фильтрации	12.6 см^2	9.6 см^2
Штуцер	ID 4 ~ ID8	ID 4 ~ ID8

* Колба выдерживает практически полный вакуум и пригодна для вакуумной фильтрации.

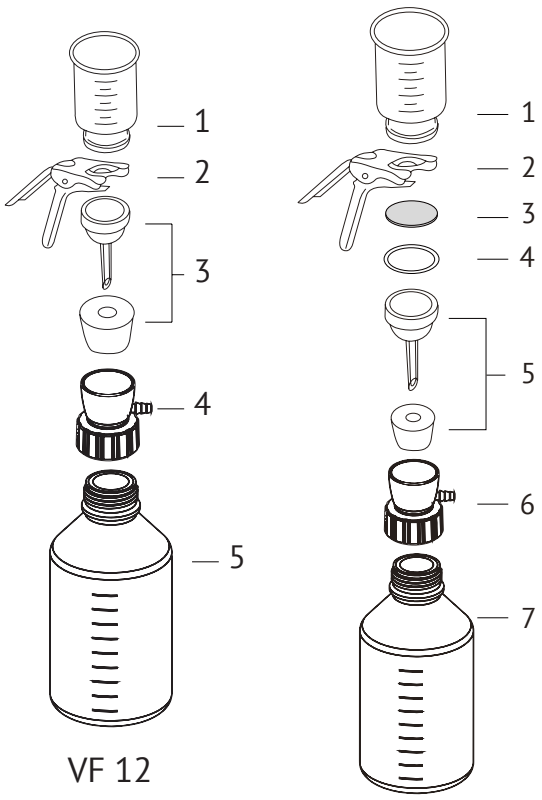

Информация для заказа

VF 12, стеклянный комплект, 47 мм		**167200-12**
Стеклянный фильтродержатель (300 мл)		167120-31
1	Стеклянная воронка, 300 мл	167210-03
2	Алюминиевый зажим, 47 мм	167240-01
3	Основа из спечённого стекла, 47 мм (включая силиконовую пробку № 8)	167230-03
4	Адаптер для фильтрации GL45	197000-65
5	Лабораторная стеклянная бутыль, 1000 мл	197000-59
VF 14, стеклянный комплект, 47 мм		**167200-14**
Стеклянный фильтродержатель (300 мл)		167120-33
1	Стеклянная воронка, 300 мл	167210-03
2	Алюминиевый зажим, 47 мм	167240-01
3	Стальная опорная сетка, 47 мм	167230-31
4	Прокладка из PTFE, 47 мм	167230-41
5	Стеклянное опорное основание, 47 мм (включая силиконовую пробку № 8)	167230-07
6	Адаптер для фильтрации GL45	197000-65
7	Лабораторная стеклянная бутыль, 1000 мл	197000-59