ROCKER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: VF 20 / 21

Перед распаковкой внимательно проверьте, не повреждена ли транспортировочная упаковка. Пожалуйста, проверьте товары в соответствии со стандартным списком комплектации. Если у вас есть вопросы, сохраните серийный номер и картонную упаковку и обратитесь к вашему дилеру для быстрого решения.

Модель	Комплект для фильтрации из боросиликатного стекла для выпаривания
	VF 20 / 21
Диаметр фильтра	47 мм / 50 мм
1. Воронка	300 мл
2. Алюминиевый зажим	Да
3. Опора мембраны	VF 20: спечённое стекло / VF 21: решетка из нержавеющей стали
4. Основание	Да
5. Вакуумная бутылка	Колба для выпаривания 1000 мл, TS 24/40
	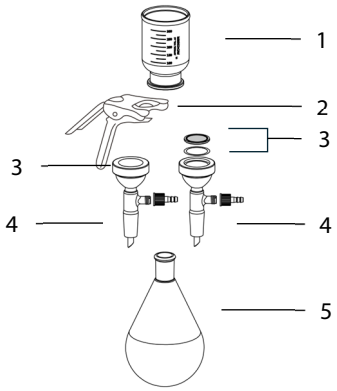

Примечание: (1) Дополнительная прокладка из ПТФЭ, устанавливаемая под опору мембраны, входит в комплект VF 21.

(2) Комплекты для фильтрации и колбы выпускаются с разными объемами и шлифами — свяжитесь с нами для выбора варианта.

Техническое обслуживание

1. Очистка

A. Полностью разберите держатель фильтра и вакуумную бутылку.

B. Замочите все детали в чистой воде. Избегайте использования абразивных чистящих средств. При необходимости используйте щетку с мягкой щетиной или губку для удаления остатков.

C. Тщательно промойте все детали; окончательно ополосните дистиллированной или деионизированной водой.

D. Хранить в чистом сухом месте.

2. Стерилизация

A. Перед автоклавированием убедитесь, что все детали разобраны.

B. Автоклавировать при 121–123 °C (250–253 °F) и давлении 1,0 бар (100 кПа, 15 psi) в течение 15–20 мин.

Правила использования

VF 20 / 21

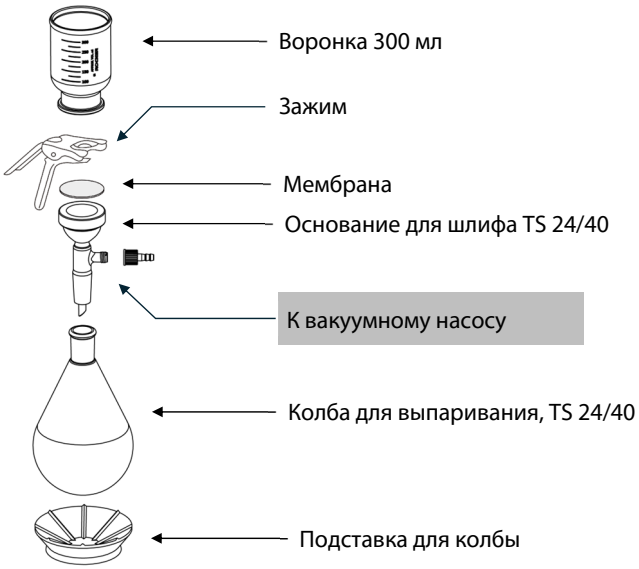

1. Надежно установите колбу для выпаривания на подставку или штатив и при необходимости закрепите ее зажимом для колбы.
2. Присоедините основание к колбе через шлиф.
3. Положите мембрану на основание, установите сверху воронку и скрепите их зажимом.
4. Подключите вакуумный насос к резьбовому соединителю.

   • Перед подключением к вакуумному насосу убедитесь, что резьбовой соединитель (красный) присоединен к основанию.
5. Включите насос, чтобы начать фильтрацию.

Информация для заказа

167200-20	VF 20, стеклянный комплект для фильтрации с выпариванием	167230-31	Опорная решетка из нерж. стали, 47 мм
167200-21	VF 21, стеклянный комплект для фильтрации с выпариванием	167230-41	Прокладка из ПТФЭ, 47 мм
167120-31-1	Стеклянный держатель фильтра 300 мл для VF 20	167240-01	Алюминиевый зажим, 47 мм
167120-33-1	Стеклянный держатель фильтра 300 мл для VF 21	167200-38	Силиконовая трубка Ø 6 x 12 мм, 100 см
167250-10	Колба для выпаривания, 1000 мл, TS 24/40		
189300-11(22)	Rocker 300C, химически стойкий вакуумный насос с покрытием из ПТФЭ, 110 В, 60 Гц (220 В, 50 Гц)		
169300-11(22)	Chemker 300, химически стойкий вакуумный насос, 110 В, 60 Гц (220 В, 50 Гц)		
167100-52-1	Мембрана Whatman ME 25 (MCE), 47 мм, 0,45 мкм, 100 шт. в упаковке		
167100-20	Мембранный фильтр PALL A/E из стекловолокна, 47 мм, 1 мкм, 100 шт. в упаковке		

Дистрибьютор в РФ: ООО «Промэнерголаб»
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 1
Тел.: +7 495 677-92-08, 8 (800) 234-12-08
E-mail: info@czl.ru Сайт: www.czl.ru